



 **Collomix**

**Schleifen in der  
Champion-Klasse**

Oberflächentechnik  
aus dem Hause Collomix

# Betonschleifer

Setzen Sie auch in der Bearbeitung  
von Oberflächen auf Collomix. Herausragendes  
Leistungsverhalten und perfekte Schleifergebnisse  
überzeugen den Profi.

# CMG 1700

## Der kompakte Schleifer für Schleiftöpfe mit $\varnothing$ 125 mm

Durchzugsstark und mit überragender Performance: Der Collomix CMG 1700 setzt Maßstäbe in Qualität, Leistung und Sicherheit. Mit seinen kraftvollen 1700 Watt und einem umfassenden Schleifscheibensortiment ist er ein echter Alleskönner für kleine bis mittelgroße Flächen.

Wo geschliffen wird, entsteht Staub. Dieser gefährdet nicht nur Ihre Gesundheit, sondern erschwert auch Ihre Arbeit erheblich. Der 35 mm Stutzen an der Haube des CMG 1700 gewährleistet das unkomplizierte Anschließen eines Enstaubers. Der geschlossene Lamellenring aus Gummi verhindert zusätzlich Staubaustritt.

In der Haube des CMG 1700 wurde eine klevre Segmentöffnung vorgesehen, um Ihnen randnahe Schleifen zu ermöglichen. Der Sanftanlauf sorgt dabei ebenso für Ihre Sicherheit, wie ein Überlastschutz.

Dank des verstellbaren Griffs arbeiten Sie dauerhaft komfortabel und nahezu ermüdungsfrei.



Praktische Segmentöffnung für randgenaues Arbeiten




Geschlossener Lamellenring für staubarmes Arbeiten\*

### Technische Daten

Leistung:	1700 Watt / 230 V
Drehzahl:	9600 min <sup>-1</sup>
Ø Schleifscheibe:	125 mm
Gewicht:	3,0 kg
Absaugstutzen:	Ø 35 mm
Artikelnummer:	19200



Robuster Koffer für sichere und handliche Verstaueung

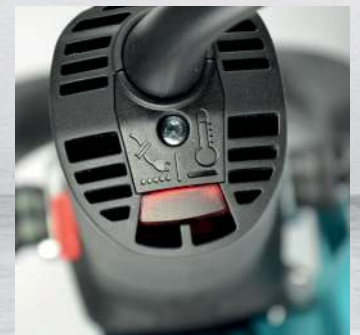


Optische Leistungs-Überwachung als Überlastschutz





*Komfortabler Griff für optimalen Halt und sicheres Schleifen*



*Geschlossener Lamellenring für staubarmes Arbeiten\**

#### Technische Daten

Leistung:	2600 Watt / 230 V
Drehzahl:	6600 min <sup>-1</sup>
Ø Schleifscheibe:	180 mm
Gewicht:	6,8 kg
Absaugstutzen:	Ø 35 mm
Artikelnummer:	19201



*Optische Leistungsüberwachung als Überlastschutz*



Der Hochleistungs-Motor des Collomix CMG 2600 leistet beeindruckende 2600 Watt. Damit ist der »große Bruder« des CMG 1700 perfekt geeignet für umfangreiche Schleifaufgaben unter härtesten Bedingungen.

Wie auch der CMG 1700 eignet sich der Collomix CMG 2600 hervorragend zum Glätten von Beton- und Estrichflächen, Entfernen von zementhaltigen Fliesenklebern sowie Schalungsnähten. Durch die 44 % größere Abtragsfläche arbeiten Sie mit dem CMG 2600 wesentlich schneller. Selbstverständlich achten wir auch beim großen der beiden Collomix-Schleifer auf Ihre Gesundheit: In Verbind-

## CMG 2600

### Das handliche Kraftpaket für Schleiftöpfe mit Ø 180 mm

ung mit einem Entstauber der Filterklasse »M« (z. B. dem VAC 35 M) bleibt Ihr Arbeitsplatz nahezu staubfrei, dank des Absaugstutzens an der Metallschutzhaube. Der verstellbare Griff ist zusätzlich schwingungsgedämpft, um Vibrationen zu reduzieren und Ihnen die Arbeit mit dem CMG 2600 zu sicher und komfortabel wie möglich zu gestalten.

*\*Staubarmes Arbeiten nur möglich in Verbindung mit einem Entstauber der Filterklasse »M«, z. B. dem VAC 35 M (Art.Nr. 19007)*



# Das Schleifscheibensortiment

für den Betonschleifer CMG 1700 (Ø 125 mm)



**BST 125 Cyclon**



**Für harte Untergründe:  
für den Grobschliff**

**Geeignet für**

- Alt-Beton
- harter Estrich
- Entfernung von Schalungsnähten
- Kalk-Sandstein
- Kalk-Zement-Putz
- Nivellieren v. Naturstein

**Technische Daten**

Artikel-Nr.	19295
Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	12
Höhe Segmente:	7 mm



**UST 125 Universal**



**Standard-Diamantschleif-  
topf:  
für abrasives Material**

**Geeignet für**

- Frischbeton
- Estrich
- Spachtel
- mineralische Kleber
- Zementputz
- abrasiver Naturstein

**Technische Daten**

Artikel-Nr.	19294
Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	8
Höhe Segmente:	7 mm



**GST 125 Grinder**



**Präzisions-Diamant-  
schleiftopf:  
für abrasives Material**

**Geeignet für**

- Frischbeton
- Sinterschichten
- Fliesenkleber
- frischer Estrich
- Zementputz
- Gipsspachtel
- weicher Naturstein

**Technische Daten**

Artikel-Nr.	19293
Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	8
Höhe Segmente:	7 mm



**PST 125 Strap-it**



**PKD-Diamantschleiftopf:  
für elastisches Material**

**Geeignet für**

- elastische Schutzanstriche
- Klebstoffe
- Dichtstoffe
- Latex- und Ölfarben
- Bitumen
- Polyurethan
- Epoxidharz

**Technische Daten**

Artikel-Nr.	19296
Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	6
Höhe Segmente:	2,5 mm



Werde Teil  
der Collomix-Community!  
#teamCOLLOMIX

Collomix Fachhändler